


Installatie in 5 stappen



Deze poster is getest op gebruiksvriendelijkheid. De testresultaten laten zien dat iedereen de installatie succesvol kan afronden als de 5 installatiestappen gevolgd worden.

Online

Stap 1 Modem aansluiten

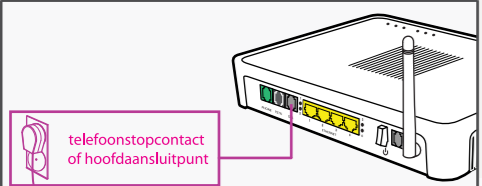

Blijft u naast uw Online verbinding ook nog een analoge KPN telefonieverbinding gebruiken, volg dan na deze installatie de stappen op van de splitter instructie. Deze bevindt zich in de envelop in het installatiepakket.

Begin

Had u (in deze woning) hiervoor al ADSL (zie begrippenlijst) en werkte dat goed?

Ja
Ik had hiervoor al ADSL en het werkte goed

Had u naast uw oude modem ook een losse splitter?

Ja
Ik had een losse splitter

Staat de computer die u gaat aansluiten binnen 1,5 meter van uw oude splitter?

Ja
De afstand tussen mijn oude splitter en mijn computer is minder dan 1,5 meter

Nee
Ik had hiervoor nog geen ADSL óf
Mijn oude ADSL werkte niet goed

Nee
Ik had geen losse splitter

Nee
Mijn computer staat verder weg

Heeft u maar één telefoonstopcontact in uw huis?

Ja
Ik heb maar één telefoonstopcontact in huis

Zet uw nieuwe modem in de buurt van dit telefoonstopcontact.

Gaat u ook vaste of DECT telefoontoestellen gebruiken?

Ja
Ik ga ook vaste of DECT telefoontoestellen gebruiken

Gaat u uw computer draadloos aansluiten op het modem?

Ja
Ik ga mijn computer draadloos aansluiten.

Nee
Ik heb meer dan één telefoonstopcontact in huis

Kies één van uw telefoon stopcontacten en sluit uw nieuwe modem hierop aan. U kunt uw andere telefoonstopcontacten in uw huis niet meer gebruiken.

Zet uw nieuwe modem naast uw oude modem.

Zet uw modem naast uw oude splitter. Zorg voor een ethernetkabel (CAT5) die lang genoeg is om uw computer op uw modem aan te sluiten.

Zet uw modem naast uw oude splitter.

Gaat u meer dan één vaste telefoon en/of DECT basisstation aansluiten?


Nee
Ik ga geen vaste telefoon aansluiten óf
Ik ga één vaste telefoon of één DECT basisstation aansluiten

Ja
Ik ga meerdere vaste telefoons en/of DECT basisstations aansluiten

Bepaal welk type hoofdaansluitpunt u heeft. Dit punt bevindt zich meestal in de meterkast.


Heeft u een hoofdaansluitpunt van het type 1, 2 of 3?

Nee
Ik heb geen type 1, 2 of 3 hoofdaansluitpunt

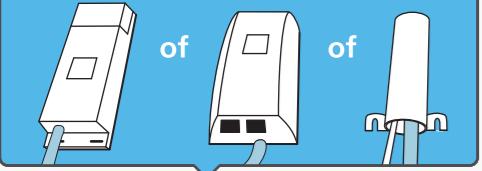

Ja
Ik heb een hoofdaansluitpunt van het type 1, 2 of 3


Is uw hoofdaansluitpunt een enkele of dubbele wandcontactdoos (hoofdaansluitpunt type 4)?



Volg de stappen op de achterzijde van deze poster.


Bel Online
0900 9515 (€ 0,15/min).
Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur.

Verbind de DSL ingang op uw modem met het gekozen telefoonstopcontact in uw huis. Gebruik hiervoor de meegeleverde grijze telefoonkabel en telefoonstekker.

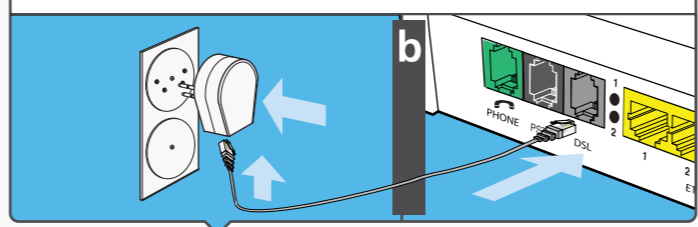


Ga nu naar stap 2.

Haal de kabel uit de DSL ingang van uw oude modem (zie plaatje a). Stop de kabel in de DSL ingang van uw nieuwe modem (zie plaatje b).

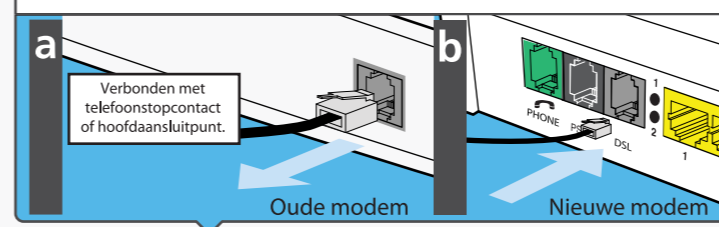

Ga nu naar stap 2.

Pak de kabel vast die loopt van het hoofdaansluitpunt naar de splitter. Dit is de kabel in de "Line" ingang van uw splitter. Haal deze uit de splitter (zie plaatje a). Sluit hem aan op de DSL ingang van uw nieuwe modem (zie plaatje b).

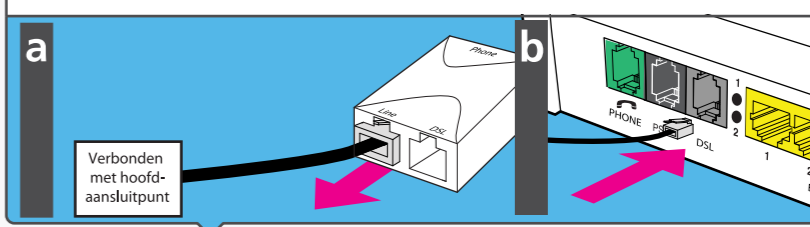

Ga nu naar stap 2.


Installatie in 5 stappen



Deze poster is getest op gebruiksvriendelijkheid. De testresultaten laten zien dat iedereen de installatie succesvol kan afronden als de 5 installatiestappen gevolgd worden.

Online

Stap 2 Oude modem verwijderen



Had u al internet?

Ja
Ik had al internet

Had u naast uw oude modem ook een losse splitter? (Had u hiervoor kabelinternet en kabeltelefoon dan kiest u "Nee".)

Ja
Ik had een modem met losse splitter


Nee
Ik had een modem met ingebouwde splitter

Nee
Ik had nog geen internet

Ga verder met stap 3


(Had u hiervoor geen vaste telefonie, ga dan door naar de volgende stap)

Pak de kabel die loopt van uw telefoon(s) naar de splitter.
• Haal hem uit de splitter (zie plaatje a)
• Markeer hem met plakband (zie plaatje b)
In stap 5 kunt u de kabel weer gebruiken om uw telefoon(s) op uw nieuwe modem aan te sluiten.

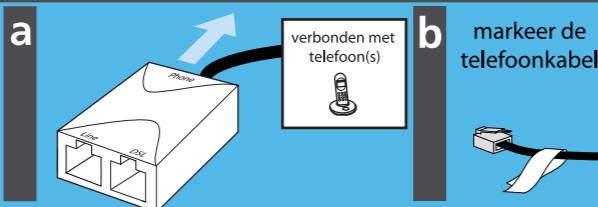


(Had u hiervoor geen vaste telefonie, ga dan door naar de volgende stap)

Pak de kabel die loopt van uw telefoon(s) naar uw oude modem.
• Haal hem uit het modem (zie plaatje a)
• Markeer hem met plakband (zie plaatje b)
In stap 5 kunt u de kabel weer gebruiken om uw telefoon(s) op uw nieuwe modem aan te sluiten.

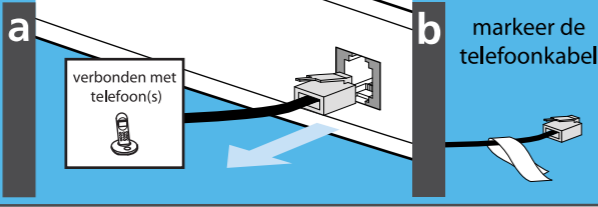


(Had u hiervoor een draadloos modem dan kunt u direct door naar stap 3)

Pak de kabel die loopt van uw computer(s) naar uw oude modem.
• Haal hem uit het modem (zie plaatje c)
• Markeer hem met plakband (zie plaatje d)
In stap 4 kunt u de kabel weer gebruiken om uw computer(s) op uw nieuwe modem aan te sluiten.

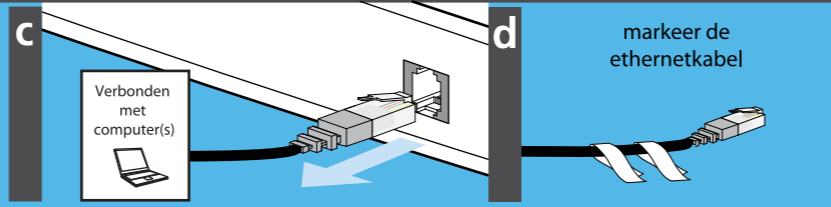


(Had u hiervoor een draadloos modem dan kunt u direct door naar stap 3)


Pak de kabel die loopt van uw computer(s) naar uw oude modem.
• Haal hem uit het modem (zie plaatje c)
• Markeer hem met plakband (zie plaatje d)
In stap 4 kunt u de kabel weer gebruiken om uw computer(s) op uw nieuwe modem aan te sluiten.

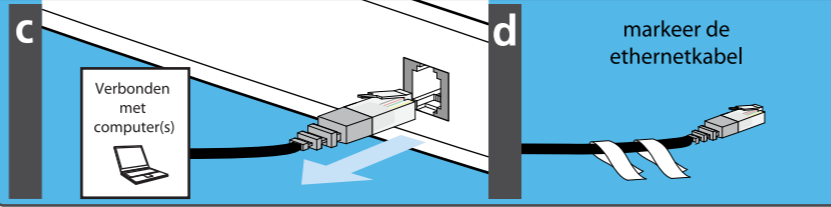


Verwijder uw oude modem en splitter en de kabel tussen uw oude modem en splitter.



Verwijder uw oude modem.



Stap 3 Modem inschakelen

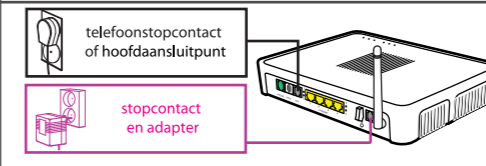

Sluit de adapter aan op het modem en stop hem daarna in het stopcontact (zie plaatje a). Zet het modem aan met de schakelaar op de achterkant van het modem.


Het modem gaat nu contact maken met het internet en software laden (zie plaatje b).

- Het lampje POWER is eerst rood, knippert daarna groen en blijft vervolgens continu groen branden.
- Het DSL lampje knippert en brandt vervolgens continu groen.
- De andere lampjes zijn tijdens dit proces niet van belang.

Wacht tot het DSL lampje continu brandt. Het kan een halve minuut tot 10 minuten duren tot het DSL lampje continu brandt.

Het is van belang dat u hierop wacht. Schakel de stroom niet uit en sluit het modem nog niet aan op de computer.

Als de lampjes niet branden zoals aangegeven, kijk dan op de achterzijde van deze poster voor meer informatie over de lampjes.

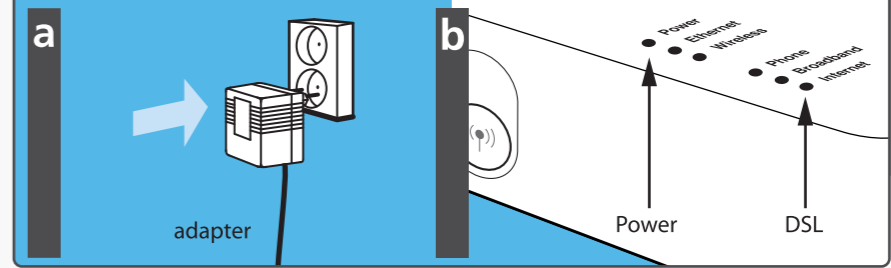

Ga nu naar stap 4.


Installatie in 5 stappen




Deze poster is getest op gebruiksvriendelijkheid. De testresultaten laten zien dat iedereen de installatie succesvol kan afronden als de 5 installatiestappen gevolgd worden.

Online


Stap 4 Computer aansluiten

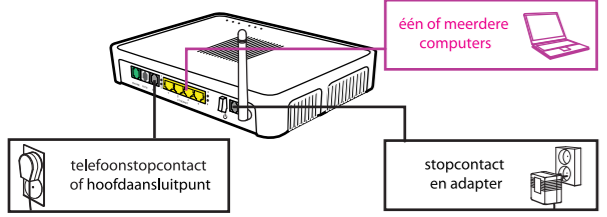

Stop de **Online** installatie cd in uw computer en volg de stappen op het scherm. Tijdens de installatie krijgt u instructies wanneer u uw computer(s) en modem op elkaar moet aansluiten (**draadloos of met een kabel**).

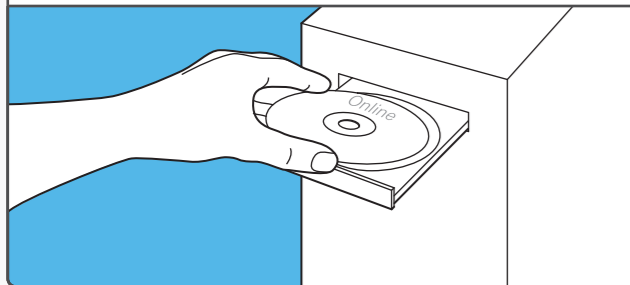

Stap 5 Telefoon aansluiten

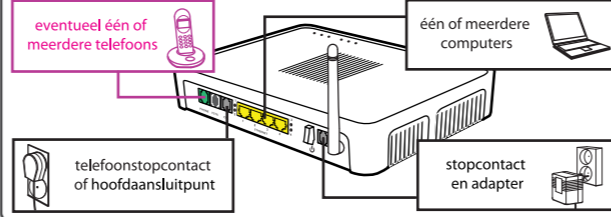


Blijft u naast uw Online verbinding ook nog een analoge KPN telefonieverbinding gebruiken, volg dan na deze installatie de stappen op van de splitter instructie. Deze bevindt zich in de envelop in het installatiepakket.

Stop de in stap 2 gemarkeerde telefoonkabel in de PHONE uitgang van uw modem. Heeft u uw modem direct aangesloten op het hoofdaansluitpunt type 1 of 3 (op de achterzijde van deze poster)? Stop dan nu de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

Bij gebruik van een DECT basisstation




Bij gebruik van meerdere vaste telefoons.

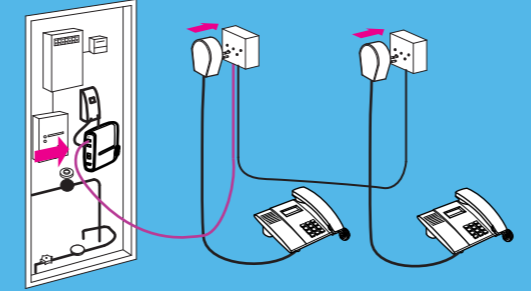

Bij gebruik van één vaste telefoon



Dit is het eindresultaat

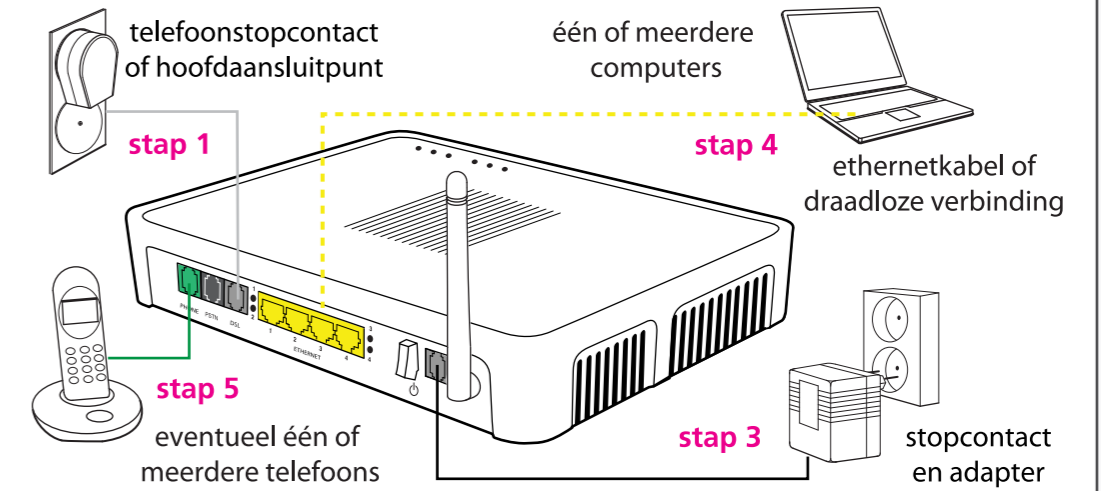

U heeft met succes het modem geïnstalleerd.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe internetverbinding! Als u nog vragen heeft, bel dan met **0900 9515** (€ 0,15/min). Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur.

welkom **Online!**

ONL110811.1 SKU nr: 600307d.08/11